

产品车辆侧翻预防

PRODUCT VEHICLE ROLLOVER PREVENTION



在每一个行程开始前务必检查：



司机状况及
适岗状态



车辆装载状态
及车况



天气与环境



行程和
途中休息计划



影响翻车的关键因素以及如何预防



速度

- 遵循**限速要求**（针对道路或针对车辆，以较低的速度为准）并根据道路状况（恶劣天气、湿滑道路、城市或乡村道路）**调整车速**。
- 在进入弯道或转弯前，**将速度降至**比标示的限速低10公里/小时甚至20公里/小时


分神

- **专心驾驶**，始终看向车辆行进方向
- 驾驶时**不得使用**任何电子设备，也**不要**使用蓝牙免提设备
- **不得**吃东西，避免饮水以及在车辆行驶时伸手拿取物品



疲劳

- 避免长时间工作，开车前要**充分休息**
- 连续驾驶4小时后，**休息一下**
- **永远不要对抗疲劳**，将车辆停在安全的地方休息一下

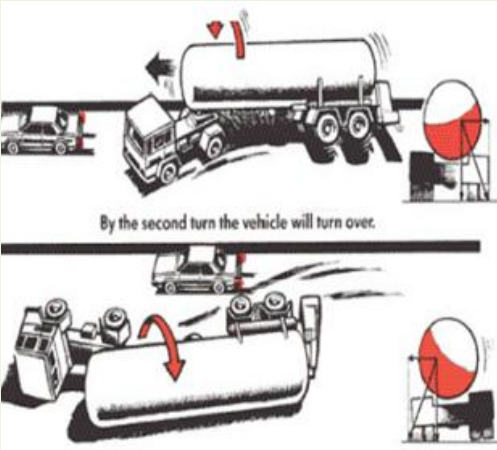

司机驾驶习惯

- **保持警觉**，注意周围的环境
- 始终与前方车辆**保持安全的跟车距离**
- 确保道路使用者能够看到您，始终**确保车辆四周的缓冲空间**
- 始终**遵循各类道路标志**并按公司**批准的路线**行驶
- 在非指定的区域**严禁调头**

车辆安全及道路安全技术

- 车辆配置**先进的制动系统**以预防翻车
- 安装**司机疲劳及分神报警**和监控系统
- **有效的维护**，以确保系统的稳定运行



路边的路肩不是设计用来承载产品车辆重量的。如果某一根轴陷入柔软的泥土中，在重力的作用下，产品车就会侧翻

避免 停放或驾驶在：



1. 松软的表面
2. 沟渠
3. 倾斜的表面